

КОНСТРУКЦИЯ УЗИП

Контакт дистанционной сигнализации (ДС) - опция

предназначен для контроля рабочего состояния УЗИП.
Модификация с буквой «ск».



База устройства


выполнена из негорючего пластика, предназначена для установки рабочего модуля.

Съемный рабочий модуль

состоит из корпуса из негорючего пластика и нелинейного рабочего элемента (варистор/разрядник), дилевых контактов индикатора состояния рабочего элемента.

Замок крепления

располагается на внешней стороне базы и позволяет установить устройство на стандартную DIN-рейку 35 мм.

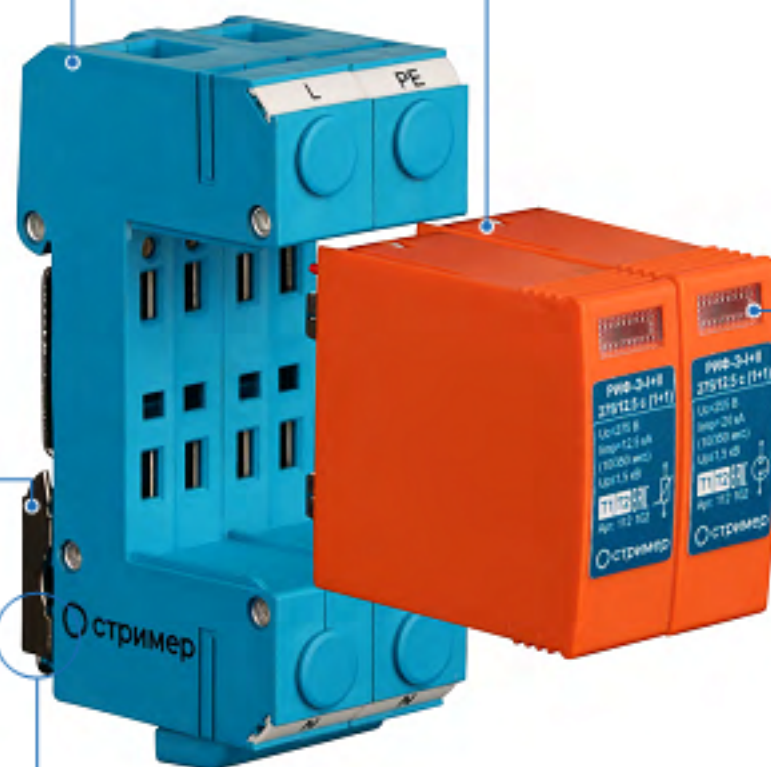

Индикатор состояния рабочего элемента

обеспечивает визуальный контроль рабочего или неисправного состояния защитного элемента.
Если окно-индикатор прозрачного (или зеленого) цвета, то рабочий элемент находится в рабочем состоянии. Красный цвет индикатора состояния свидетельствует о необходимости замены съемного рабочего модуля.