

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Реон-Техно»

А.А Князев

. . 2010

ПРЕРЫВАТЕЛИ ПИТАНИЯ БЕСКОНТАКТНЫЕ

ТИПА ППБР

Руководство по эксплуатации

РГАП.648322.003 РЭ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Внимание!

До изучения руководства прерыватель не включать!

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения между описанием и поставленным изделием, не влияющие на параметры изделия, на условия его монтажа и эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Описание и работа	4
1.1 Назначение	4
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Устройство и работа	5
1.4 Маркировка и упаковка	6
2 Техническое обслуживание	6
2.1 Общие указания	6
2.2 Подготовка к работе	6
2.3 Меры безопасности	7
2.4 Текущий ремонт	7
3 Транспортирование и хранение	8
4 Формулирование заказа	8
Приложение А Структура условного обозначения	9
Приложение Б Лицевая табличка	10
Приложение В Габаритные, установочные и присоединительные размеры	12
Приложение Г Функциональная схема	14
Приложение Д Схема подключения	15

Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подпись и дата												
Инв. № подл.	Подпись и дата													
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РГАП.648322.003 РЭ							Лит.	Лист	Листов
					Прерыватели питания бесконтактные типа ППБР Руководство по эксплуатации							0 ₁	2	17
					ООО «Реон-Техно»									
					Разраб. Осипов									
					Проверил Яковлев									
					Тех. контр. Андреев									
					Н. контр.									
					Утвердил Князев									

В настоящем руководстве по эксплуатации (РЭ) содержатся необходимые сведения по эксплуатации, обслуживанию и регулированию прерывателей питания бесконтактных типа ППБР (в дальнейшем именуемых «прерыватели»), изготовляемых для нужд экономики страны, а также на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом, в качестве комплектующих изделий.

Надежность и долговечность прерывателя обеспечивается не только качеством самого прерывателя, но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в РЭ, является обязательным.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 34 2570-001-43224649-99.

Подпись и дата					РГАП.648322.003 РЭ	Лист	
	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подпись и дата			3
	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Прерыватели предназначены для питания световой сигнализации в цепях переменного и постоянного тока, а также для других целей, где требуется получение “мигающего света”.

1.1.3 Прерыватели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ и О категории 4 по ГОСТ 15150-69 для России и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом.

1.1.4 Прерыватели предназначены для работы в закрытых помещениях при следующих условиях:

– высота над уровнем моря не более 2000 м;
– верхнее рабочее и предельное значение температуры окружающего воздуха плюс 55°C; нижнее рабочее и предельное значение температуры окружающего воздуха минус 25°C (без выпадения росы и инея);

– верхнее значение относительной влажности не более 65% при 25°C (без конденсации влаги);

– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы;

– величины механических воздействий не должны превышать:

вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 3g в диапазоне частот от 5 до 15 Гц и 1g в диапазоне частот от 16 до 100 Гц; многократные удары с длительностью удара от 2 до 20 мс и ускорением до 3g.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры прерывателей должны соответствовать указанным в таблице 1. Таблица 1.

	Наименование параметра	Норма	Примечание
1.	Номинальное напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В	220	для ППБР-1, ППБР-1М
2.	Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	110,220	для ППБР-2, ППБР-2М,
3.	Минимальный ток нагрузки, А	0,01	для ППБР-1, ППБР-1М, ППБР-2, ППБР-2М
4.	Максимальный ток нагрузки, А	2	для ППБР-1, ППБР-1М, ППБР-2, ППБР-2М

1.2.2 Регулировка частоты прерывания осуществляется наложением переключки на клеммы 1, 3 (см. приложение Д). Номинальная частота прерывания должна соответствовать указанной в таблице 2.

Таблица 2

Положение переключки	Время импульса Т _и , с	Время паузы Т _п , с	Скважность
снята	0,5	0,75	0,4<Q<2
наложена	0,5	0,25	

Допустимое отклонение частоты прерывания - ± 40%.

1.2.3 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса прерывателя должны соответствовать указанным в приложении В.

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взамен инв. №
Подпись и дата

1.2.4 Расположение и маркировка выводных зажимов, а также схема включения прерывателя должны соответствовать приведенным в приложении Д.

1.2.5 Допустимые колебания напряжения питания - от 0,85 до 1,1 номинального.

1.2.6 Электрическая изоляция сухого и чистого не бывшего в эксплуатации прерывателя как в холодном, так и в нагретом до установившейся рабочей температуры состояний, должны выдерживать без пробоя или перекрытия по поверхности в течение 1 мин. испытательное напряжение 2000 В частоты 50 Гц.

1.2.7 Сопротивление изоляции и значения тока утечки токоведущих частей сухих и чистых прерывателей, не бывших в эксплуатации, должно соответствовать 2 классу сопротивления изоляции по ГОСТ 12434-81.

1.2.8 Прерыватели должны выдерживать без повреждений, предшествующих их дальнейшей работе, единичные импульсы тока частотой не более 50 Гц с амплитудой не более 10А при длительности импульса не более 10мс, и не более 30А при длительности импульса не более 30мс.

1.2.9 Прерыватели относятся к невосстанавливаемым изделиям группы II вида 1 по ГОСТ 27.003-83.

1.2.10 Вероятность безотказной работы устройства должна быть не менее $P(t)=0,9$ в течение наработки $t=1000$ час; средняя наработка до отказа $T_{ср.}=4000$ час.

1.2.11 90-процентный срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию должен быть не менее: 2 лет при хранении в условиях 7 (Ж1).

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Конструктивное оформление.

Общий вид прерывателя, габаритные и установочные размеры приведены в приложении В. Расположение и маркировка выходных зажимов, а также схема включения прерывателя приведены в приложении Д.

Прерыватель собран на полупроводниковых элементах, не содержит никаких подвижных частей. Все элементы схемы устройства расположены на печатной плате, смонтированной на пластмассовом основании, и защищены от внешних воздействий съемным кожухом.

1.3.2 Принцип действия и описание схем прерывателей.

Схема функциональная прерывателей типа ППБР-1 и ППБР-1М приведена в приложении Г, рисунок Г.1. Прерыватели состоят из формирователя питания ФП, 2-х генераторов импульсов ГИ1 и ГИ2, выходного органа ВО. ФП преобразует входное напряжение в уровни, допустимые для питания других элементов схемы. ГИ1 генерирует импульсы, частоту и скважность которых можно изменять. ГИ2 генерирует импульсы с частотой намного большей частоты сети. ВО служит для коммутации подключаемой нагрузки с частотой генератора импульсов ГИ1.

Схема функциональная прерывателей типа ППБР-2 и ППБР-2М приведена в приложении Г, рисунок Г.2. Прерыватели состоят из формирователя питания ФП, генератора импульсов ГИ, схемы шунтирования СШ и выходного органа ВО. ФП преобразует входное напряжение в уровни, допустимые для питания других элементов схемы. ГИ генерирует импульсы, частоту и скважность которых можно изменять. СШ служит для надежного отключения напряжения нагрузки. ВО служит для коммутации подключаемой нагрузки с частотой генератора импульсов.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подпись и дата	

					РГАП.648322.003 РЭ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

1.4 Маркировка и упаковка

1.4.1 Прерыватели имеют маркировку согласно ГОСТ 18620-86 в соответствии с конструкторской документацией.

1.4.2 Упаковка прерывателей производится согласно ГОСТ 23216-78.

Прерыватели вместе с деталями крепления и присоединения внешних проводников уложено в коробку по ГОСТ 12301-81 или пачку по ГОСТ 12303-80 из гофрированного картона по ГОСТ 7376-89 или картона коробочного по ГОСТ 7933-89.

Упакованные прерыватели должны быть уложены в ящики дощатые по ГОСТ 16511-86, по ГОСТ 2991-85 или ящики дощатые по ГОСТ 5959-80, защищающие прерыватели от механических повреждений при транспортировании и хранении.

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1 Общие указания

2.1.1 Прерыватели устанавливаются в любой плоскости.

2.1.2 Крепление прерывателя типа ППБР-1, ППБР-2 осуществляется:

- при переднем присоединении внешних проводов с помощью специальных пластин и винтов, поставляемых комплектно с прерывателями;

- при заднем присоединении внешних проводов с помощью шпилек и гаек, поставляемых комплектно с прерывателями.

Крепление прерывателя типа ППБР-1М, ППБР-2М осуществляется:

- на DIN-рейку;

- на лист с помощью винтов.

Винтовые зажимы и клемники с винтовым зажимом позволят присоединить два провода сечением до 1,5 мм², при этом необходимо зачистить концы провода на длине 8 ± 1 мм от изоляции.

2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Перед включением в работу необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений прерывателя, вызванных возможным нарушением правил транспортировки.

2.2.2 Прерыватели выпускаются полностью отрегулированными и испытанными, поэтому перед включением в работу необходимо лишь выставить частоту прерывания нагрузки.

2.2.3 Включить напряжение питания и проверить функционирование прерывателя.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подпись и дата	

					РГАП.648322.003 РЭ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

2.3 Меры безопасности

Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.6-75.

Эксплуатация и обслуживание прерывателей разрешается лицам, прошедшим специальную подготовку и ознакомившимися с данным РЭ.

По способу защиты человека от поражения электрическим током прерыватели соответствуют классу «0» по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Оболочка прерывателей имеет степень защиты IP40, а выводы прерывателей IP00 по ГОСТ 14254-96.

Монтаж внешних проводников прерывателей следует вести при обесточенном состоянии прерывателя. При этом необходимо зачистить только концы проводов от изоляции и вставить в винтовой зажим. Применение внешних проводов без изоляции недопустимо.

В процессе эксплуатации необходимо производить периодические осмотры прерывателей для предупреждения возможных нарушений нормальной работы.

При работе прерывателя (особенно в запыленных помещениях) возможно накопления пыли на различных частях, что может быть причиной изменений технических показателей.

Обслуживание прерывателей должно производиться в соответствии с “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

2.4 Текущий ремонт

2.4.1 Прерыватели не являются ремонтпригодными в части печатных плат, поэтому при отказе элементов печатных плат (кроме клемников с винтовым зажимом) прерыватель должен быть заменен на исправный.

Допускается ремонт прерывателя путем замены контактных зажимов.

Обо всех случаях отказов прерывателей необходимо сообщить на предприятие-изготовитель в установленном порядке.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РГАП.648322.003 РЭ	Лист
						7
Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата			

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Условия транспортирования и хранения прерывателей и допускаемые сроки сохраняемости до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3.

Вид поставок	Обозначение условий транспор-тирования в части воздействия		Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке и консервации поставщики, годы
Внутрисоюзные и экспортные поставки в микроклиматические районы с умеренным, холодным и тропическим климатом.	С	7(21)	I (Л)	2

4 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

При заказе прерывателя необходимо указывать данные:

1. Тип прерывателя - ППБР-1, ППБР-2, ППБР-1М, ППБР-2М;
2. Номинальное напряжение
 - для прерывателя переменного напряжения типа ППБР-1, ППБР-1М - 220В;
 - для прерывателя постоянного напряжения типа ППБР-2, ППБР-2М - 110В, 220В
3. Тип присоединения внешних проводников для прерывателей ППБР-1, ППБР-2:
 - переднего присоединения;
 - заднего присоединения.
4. Платежные и отгрузочные реквизиты.


Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подпись и дата	

					РГАП.648322.003 РЭ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Структура условного обозначения типоисполнений прерывателей

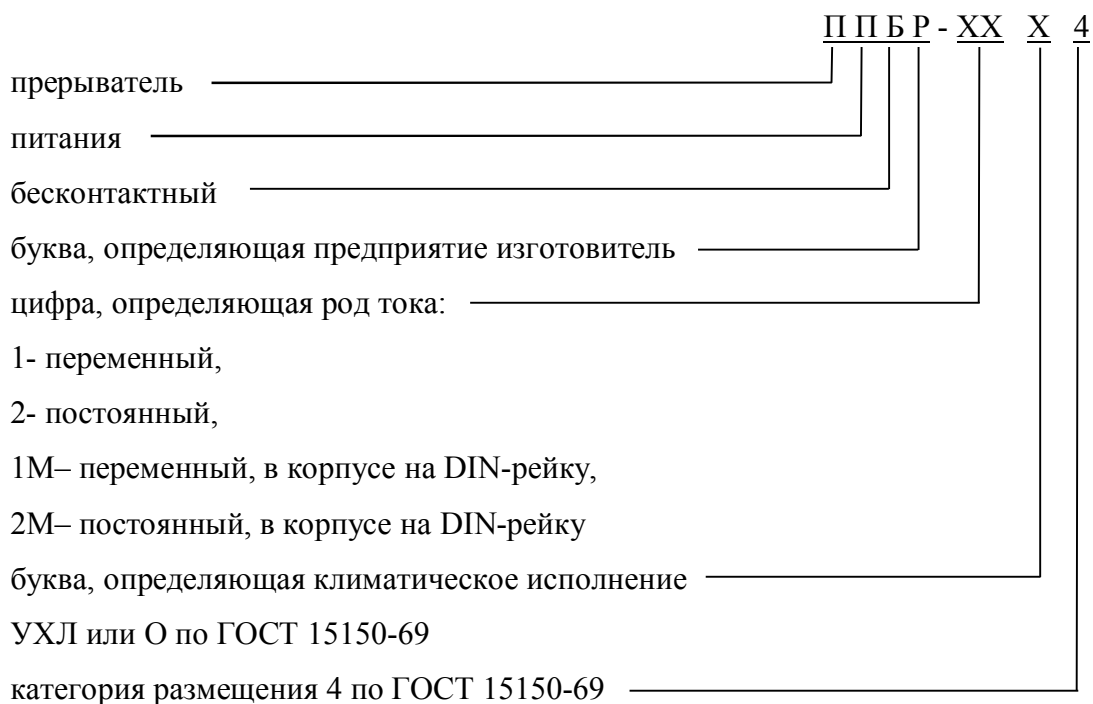

Пример записи обозначения прерывателя переменного и постоянного тока на 220 В переднего присоединения внешних проводников при его заказе и в документации другого изделия:

а) для поставок внутри РФ:

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-1 УХЛ4, п/п, 220 В, ТУ 34 2570-001-43224649-99”

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-2 УХЛ4, п/п, 220 В, ТУ 34 2570-001-43224649-99”

б) для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом:

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-1 УХЛ4, п/п, 220 В. Экспорт”

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-2 УХЛ4, п/п, 220 В. Экспорт”

в) для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом:

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-1 О4, п/п, 220 В. Экспорт. ТУ 34 2570-001-43224649-99”

“Прерыватель питания бесконтактный ППБР-2 О4, п/п, 220 В. Экспорт. ТУ 34 2570-001-43224649-99”

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подпись и дата	

					РГАП.648322.003 РЭ	Лист 9
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Лицевая табличка



Рисунок Б.1 – Лицевая табличка ППБР-1М



Рисунок Б.2 – Лицевая табличка ППБР-1

Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата



Рисунок Б.3 – Лицевая табличка ППБР-2М



Рисунок Б.4 – Лицевая табличка ППБР-2


Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ документа	Подпись
			Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ В


(обязательное)

Габаритные, установочные и присоединительные
размеры и масса

Переднее присоединение

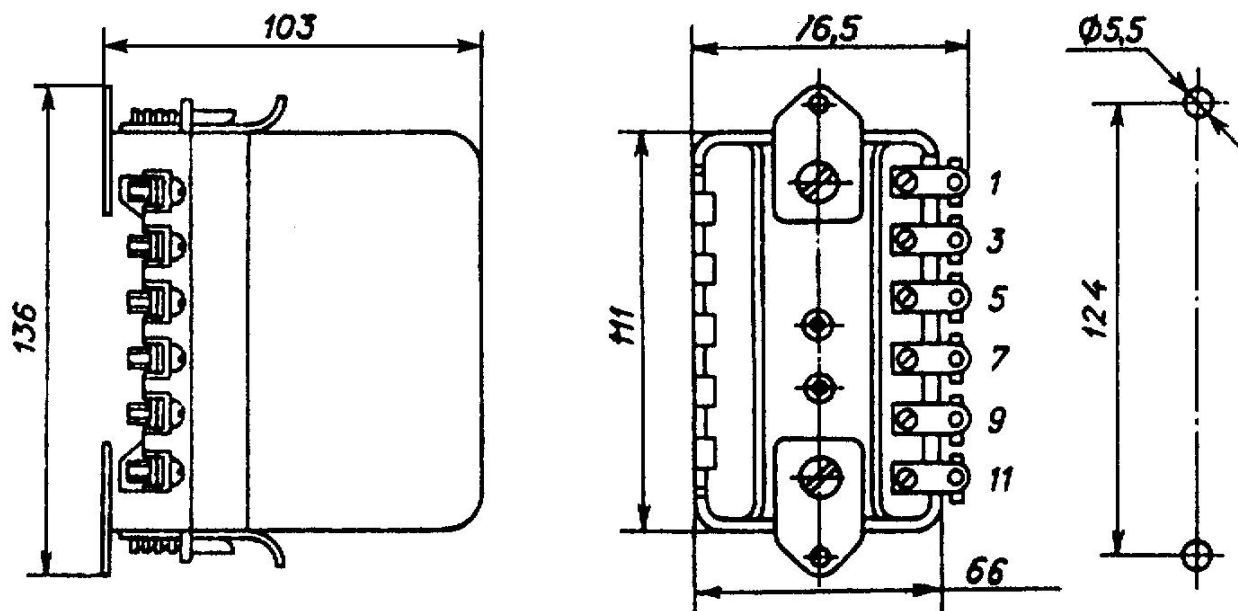

Заднее присоединение

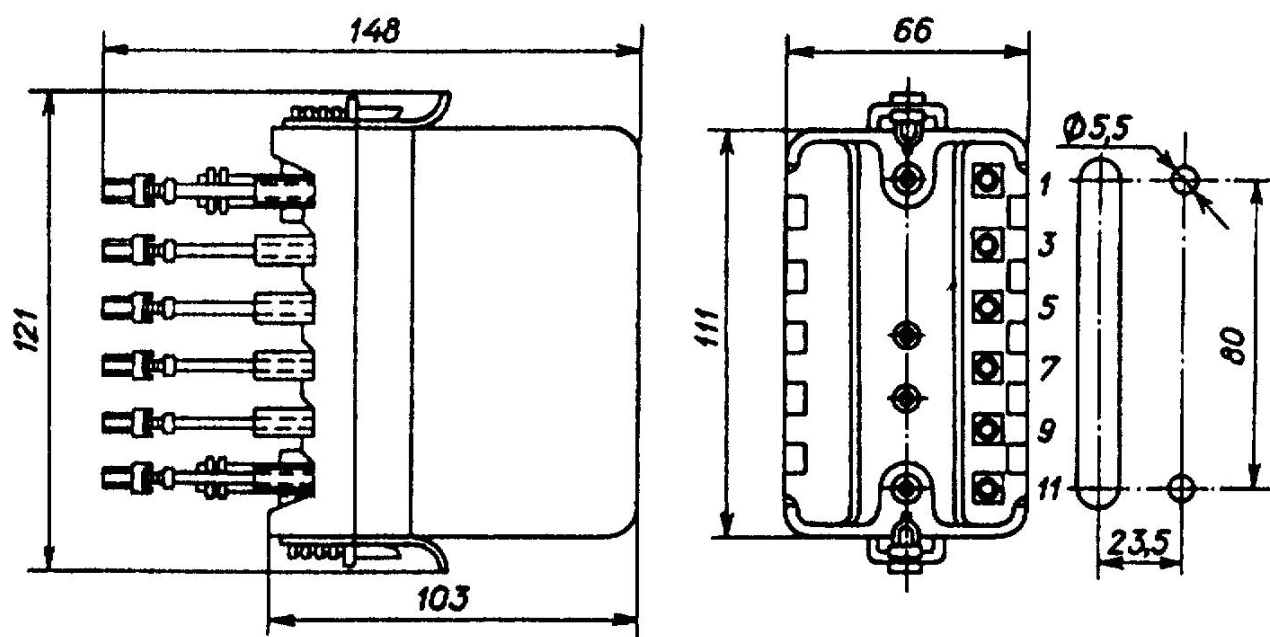


Масса прерывателя питания бесконтактного не более 0,8 кг.

Рисунок В.1 – Габаритные и установочные размеры прерывателей типа ППБР-1, ППБР-2


Подпись и дата			
Взамен инв. №	Инв. № дубл.		
Подпись и дата			

Изм.					
Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Крепление на DIN-рейку

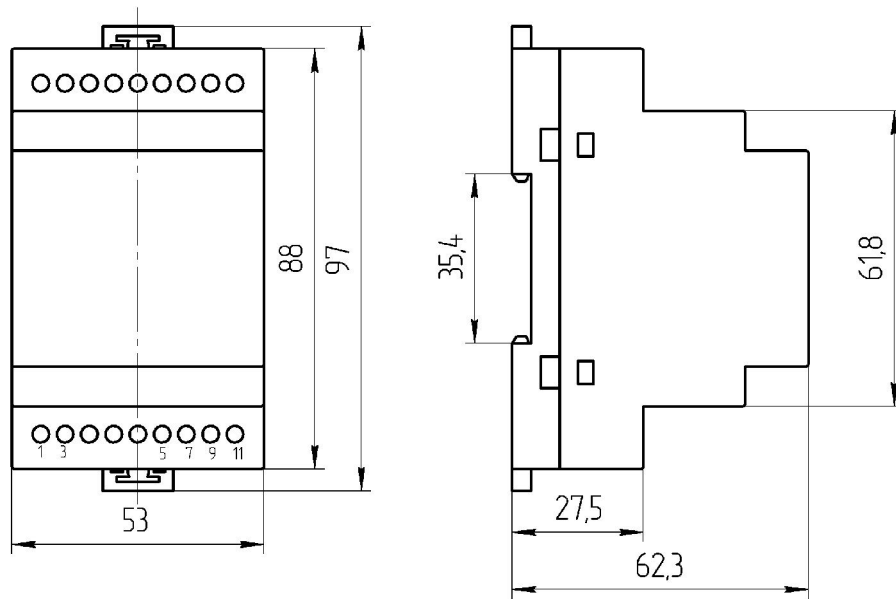

Крепление на лист

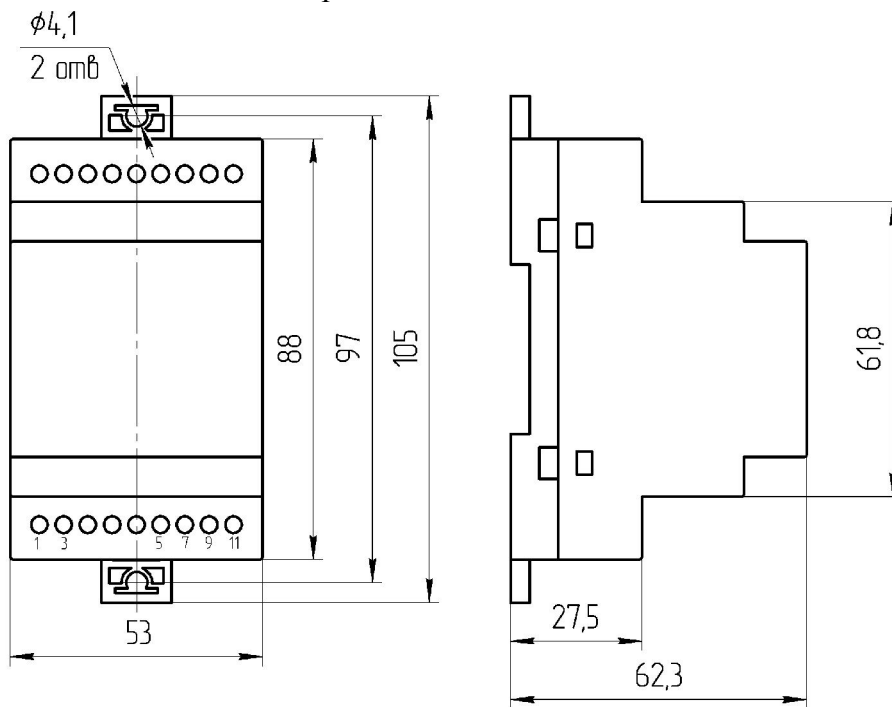


Масса прерывателя питания бесконтактного не более 0,8 кг.

Рисунок В.2 – Габаритные и установочные размеры прерывателей типа ППБР-1М, ППБР-2М

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подпись и дата	


Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
------	------	-------------	---------	------

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Функциональная схема

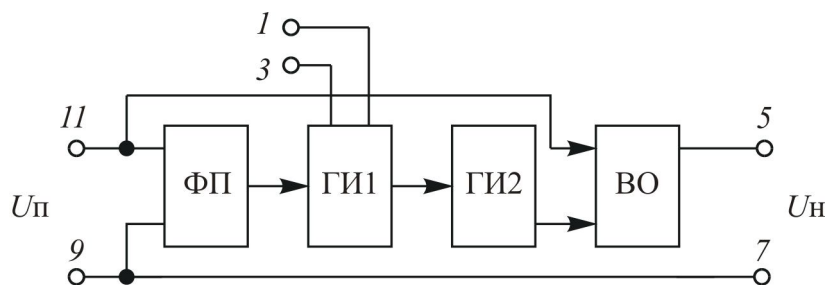

U_п - напряжение питания;
 U_н - напряжение нагрузки;
 ФП - формирователь питания;
 ГИ1, ГИ2 - генераторы импульсов;
 ВО - выходной орган.

Рисунок Г.1 – Функциональная схема ППБР-1, ППБР-1М

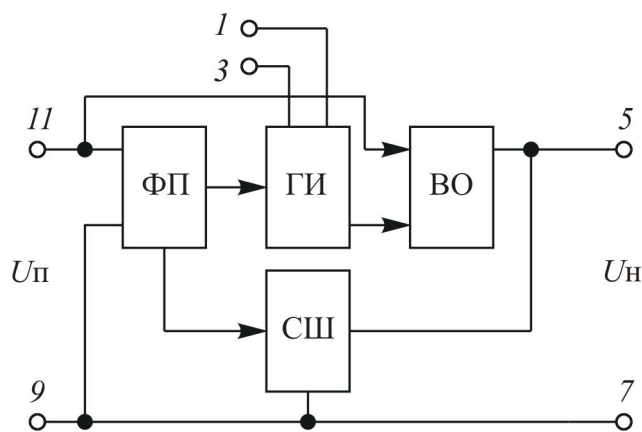

U_п - напряжение питания;
 U_н - напряжение нагрузки;
 ФП - формирователь питания;
 ГИ - генератор импульсов;
 СШ - схема шунтирования;
 ВО - выходной орган.

Рисунок Г.2 – Функциональная схема ППБР-2, ППБР-2М

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взамен инв. №
Подпись и дата
Изм.
Лист
№ документа
Подпись
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Расположение, маркировка выводных зажимов
и схема включения


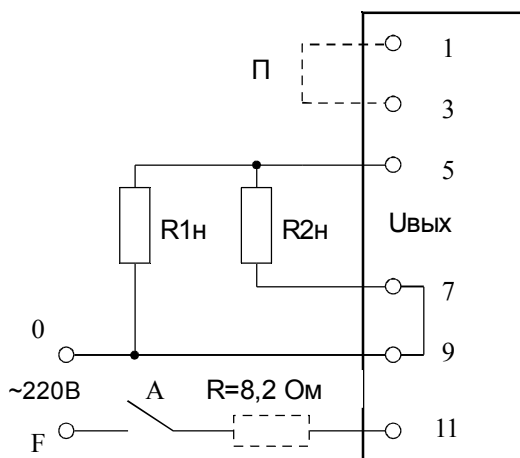


Рисунок Д.1 – Переменного тока ППБР-1

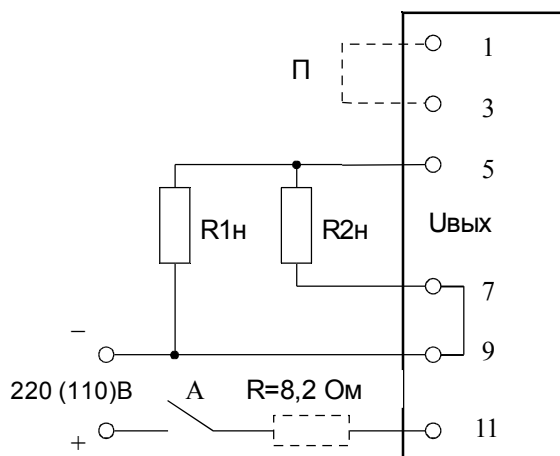

А - автоматический выключатель с $I_{ном}$ расц=2,5 А;

П - переключатель;

R_n - нагрузка (максимальный ток нагрузки не более 2А);

R - сопротивление ограничивающее (при применении в качестве нагрузки ламп накаливания).

Примечание. 1. Допускается сопротивление ограничивающее $R = 8,2$ Ом устанавливать как в цепи питания, так и в цепи нагрузки.

2. А, R в комплект поставки прерывателей не входят.

3. Выводы 7, 9 объединены внутрисхемно.

Рисунок Д.2 – Постоянного тока ППБР-2

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Изм.	Лист
№ документа	Подпись
Дата	Дата


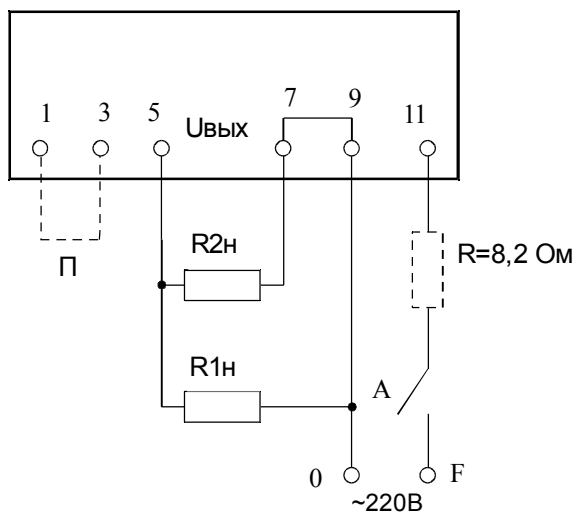


Рисунок Д.3 – переменного тока ППБР-1М

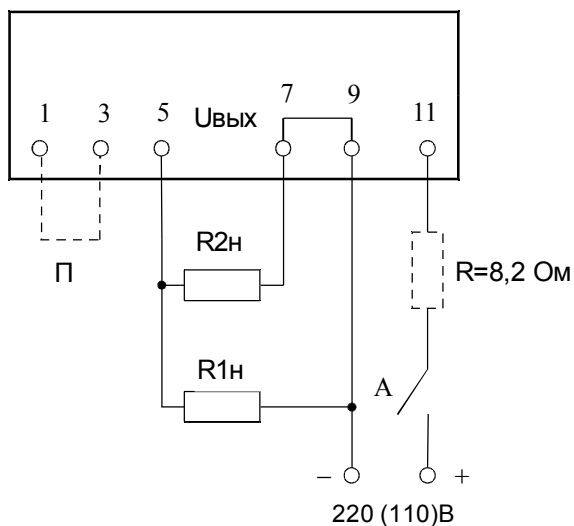

А - автоматический выключатель с $I_{ном}$ расц=2,5 А;

П - переключатель;

R_n - нагрузка (максимальный ток нагрузки не более 2А);

R - сопротивление ограничивающее (при применении в качестве нагрузки ламп накаливания).

Примечание. 1. Допускается сопротивление ограничивающее $R = 8,2$ Ом устанавливать как в цепи питания, так и в цепи нагрузки.

2. А, R в комплект поставки прерывателей не входят.

3. Выводы 7, 9 объединены внутрисхемно.

Рисунок Д.4 – постоянного тока ППБР-2М

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взамен инв. №
Подпись и дата
Изм.
Лист
№ документа
Подпись
Дата

