


Ленточный компенсатор удлинения для прокладки фундаментных заземлителей в протяженных фундаментах (несколько участков) через арматурные швы без необходимости вывода заземлителя из фундаментной плиты

Ленточный компенсатор удлинения бетонируется в фундаментную плиту таким образом, что пенополистирольный блок находится в одной части фундамента, а другой конец ленточного проводника свободно продолжается в другой части фундамента.

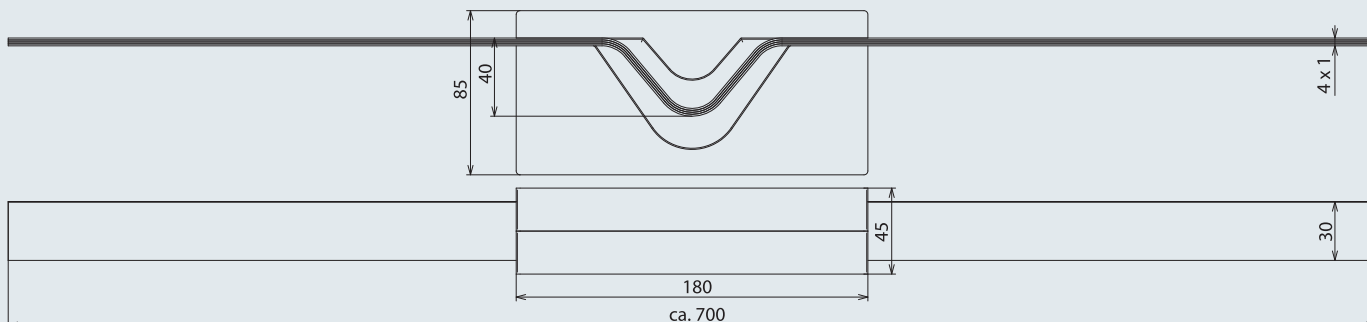

| Арт. №  | 308 150             |
|---|---------------------|
| Материал ленты                                  | NIRO                |
| Размеры ленты (l x b x t)                       | 700x30x(4x1) мм     |
| Поперечное сечение ленты                        | 120 мм <sup>2</sup> |
| Материал блока                                  | пенополистирол      |
| Размеры блока (l x b x t)                       | 180x85x45 мм        |
| Стандарт  | EN 50164-2          |
| Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °С) | 6 кА                |