



Соединительные клеммы с резьбой для подключения круглых и плоских проводников к фиксированной точке заземления с резьбой M10/12 (например, арт. № 478 011, 478 200).

Исполнение с резьбой M10 применяется также для монтажа к фиксированной точке заземления без оси с обратной стороны, например, для плоского проводника.

Усиленное исполнение M10

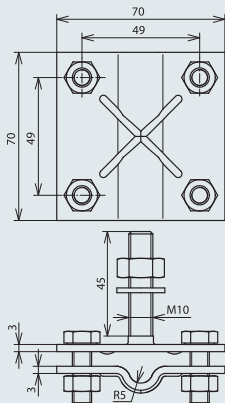


Усиленное исполнение M12

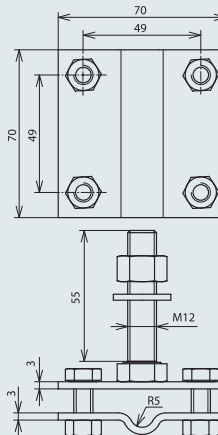

Арт. №	478 141
Материал клеммы	St/tZn
Диапазон зажима	
круглого/ плоского проводников Rd / Fl	7-10 / 30-40 мм
Материал болта	NIRO
Болт	M10x45 / M8x25 мм
Материал болта/гайки	NIRO
Размеры	70x70x3 мм
Стандарт	EN 50164-1

Арт. №	478 149
Материал клеммы	NIRO (V4A)
Диапазон зажима	
круглого/ плоского проводников Rd / Fl	7-10 / 30-40 мм
Материал болта	NIRO (V4A)
Болт	M12x55 / M8x25 мм
Материал болта/гайки	NIRO (V4A)
Материал №	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Размеры	70x70x3 мм
Стандарт	EN 50164-1

Облегченное исполнение

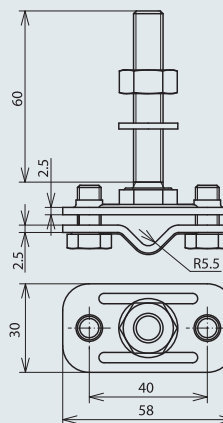

Арт. №	478 129
Материал клеммы	NIRO (V4A)
Диапазон зажима	
круглого/ плоского проводников Rd / Fl	8-10 / 30 мм
Материал болта	NIRO (V4A)
Болт	M10x60 / M8x16 мм
Материал болта/гайки	NIRO (V4A)
Материал №	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Размеры	58x30x2,5 мм
Стандарт	EN 50164-1
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	2,7 кА