





KS-клеммы обеспечивают выдерживающее ток молнии соединение круглых проводников, например, с плоскими профилями, хомутами для водосточных труб и другими частями системы молниезащиты

Одночастное исполнение из St/tZn

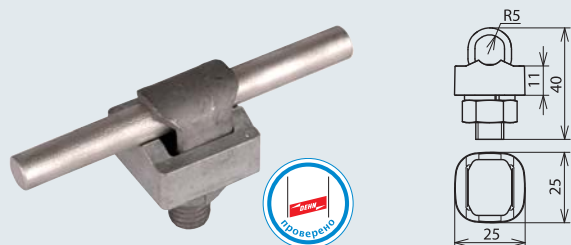

с болтом и гайкой M10

Одночастное исполнение из Cu

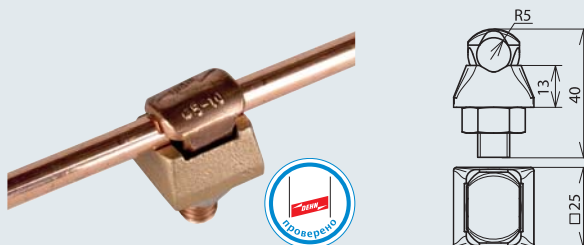


с болтом и гайкой M10

Арт. №	301 000	301 010
Материал болта клеммы	St/tZn	St/tZn
Материал клеммы	ZG	ZG
Диапазон зажима круглого проводника Rd	7-10 мм	7-10 мм
Исполнение	—	+ пружинная шайба
Материал гайки	St/tZn	St/tZn
Стандарт	EN 50164-1	EN 50164-1

Арт. №	301 007	301 017
Материал болта клеммы	Cu	Cu
Материал клеммы	RG	RG
Диапазон зажима круглого проводника Rd	6-10 мм	6-10 мм
Подключение (одно-/многожильный кабель)	25 - 70 мм ²	25 - 70 мм ²
Исполнение	—	+ пружинная шайба
Материал гайки	NIRO	NIRO
Стандарт	EN 50164-1	EN 50164-1


Одночастное исполнение из NIRO



с болтом и гайкой M10

Арт. №	301 009	301 019
Материал болта клеммы	NIRO	NIRO
Материал клеммы	NIRO	NIRO
Диапазон зажима круглого проводника Rd	6-10 мм	6-10 мм
Подключение (одно-/многожильный кабель)	25 - 70 мм ²	25 - 70 мм ²
Исполнение	—	+ пружинная шайба
Материал гайки	NIRO	NIRO
Стандарт	EN 50164-1	EN 50164-1



Усиленное исполнение



с болтом и гайкой M12

Арт. №	300 002	300 017
Материал болта клеммы	St/tZn	Cu
Материал клеммы	TG	RG
Диапазон зажима круглого проводника Rd	8-12,5 мм	8-12,5 мм
Подключение (одно-/многожильный кабель)	50 - 95 мм ²	50 - 95 мм ²
Материал гайки	St/tZn	Cu
Стандарт	EN 50164-1	EN 50164-1


Состоит из двух частей, расстояние между болтами 30 мм



с болтом и гайкой M10

Арт. №	302 010
Материал болта клеммы	St/tZn
Материал клеммы	литой цинк
Диапазон зажима круглого проводника Rd	7-10 мм
Материал гайки	St/tZn
Стандарт	EN 50164-1

Состоит из двух частей, расстояние между болтами 40 мм



с болтом и гайкой M10

Арт. №	301 229
Материал болта клеммы	NIRO
Материал клеммы	NIRO
Диапазон зажима круглого проводника Rd	6-10 мм
Исполнение	+ пружинная шайба
Материал гайки	NIRO
Стандарт	EN 50164-1