


Инспекционные дверцы для монтажа под штукатуркой

Исполнение из нержавеющей стали с четырехгранным ключом



с болтовым креплением (отверстия Ø10 мм), со съемной дверцей

Арт. №	476 020
Материал	NIRO
Монтажные размеры	200x140 ММ
Размеры	290x230 ММ

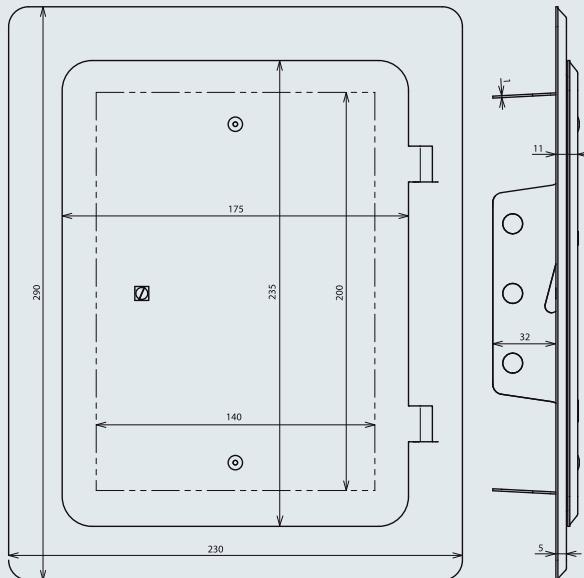


Исполнение из стали горячего оцинкования с четырехгранным ключом



для монтажа под штукатурку, с захватами (длина 60 мм, расстояние 100 мм)

Арт. №	476 001
Материал	St/tZn
Монтажные размеры	205x155 ММ
Размеры	230x180 ММ

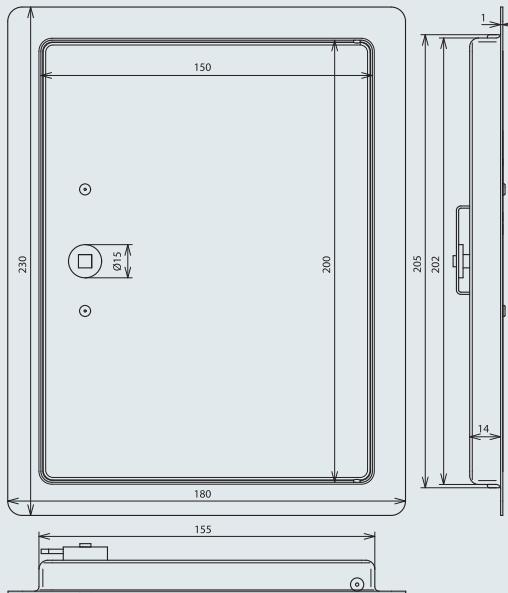

Исполнение из стали горячего оцинкования с защелкой



облегченное исполнение для монтажа под штукатурку, с захватами (длина 60 мм, расстояние 100 мм)

Арт. №	476 100
Материал	St/tZn
Монтажные размеры	205x155 ММ
Размеры	230x180 ММ

