

Вентилятор фильтрующий



Отличается легкостью монтажа, простотой обслуживания, эффективностью. Высокая степень защиты IP предполагает использование вентилятора как в промышленности, так и в строительстве

Рабочее напряжение: 230 / 50 В / Гц

Степень защиты: IP54

Цвет: RAL 7035


Температурный диапазон: от -10 до +50 °C

Опции: терморегулятор, см. стр. 6

Код вентилятора	Свободный поток, м³/ч	Уровень шума, дБ	Мощность, Вт	Номинальный ток, мА
FPF08KU230B-110	23	40	10	70
FPF12KU230BE-110	57	43	20	125
FPF13KU230BE-110	120	41	22	160
FPF15KU230BE-110	240	50	29	126
FPF20KU230BE-120	520	60	67	300

Код решетки	Свободный поток с выпускной решеткой, м³/ч				
FPF08KUG-100	17	–	–	–	–
FPF12KUG-100	21	44	–	–	–
FPF13KUG-100	–	50	95	–	–
FPF15KUG-100	–	–	115	190	–
FPF20KUG-100	–	–	–	215	415
Вентилятор	FPF08KU230B-110	FPF12KU230BE-110	FPF13KU230BE-110	FPF15KU230BE-110	FPF20KU230BE-120

Размер выреза и расположение крепежных отверстий*

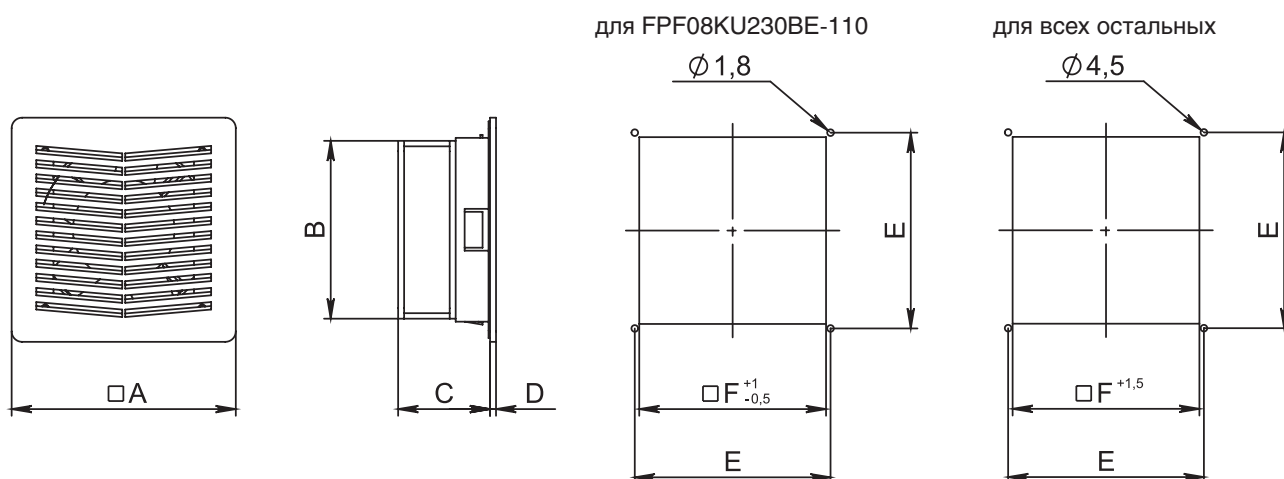

Код вентилятора	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
FPF08KU230B-110	105	80	60	7	95	92
FPF12KU230BE-110	150	120	64	7	131	125
FPF13KU230BE-110	204	127	90	8	185	177
FPF15KU230BE-110	250	172	113	8	230	223
FPF20KU230BE-120	325	218	152	9	302	291

* – используются при необходимости