


Времятоковые характеристики


ВА47-100Про

Зона срабатывания термомангнитного расцепителя

Срабатывание теплового расцепителя при температуре окружающего воздуха 30 °С. I_n — номинальный ток автоматического выключателя

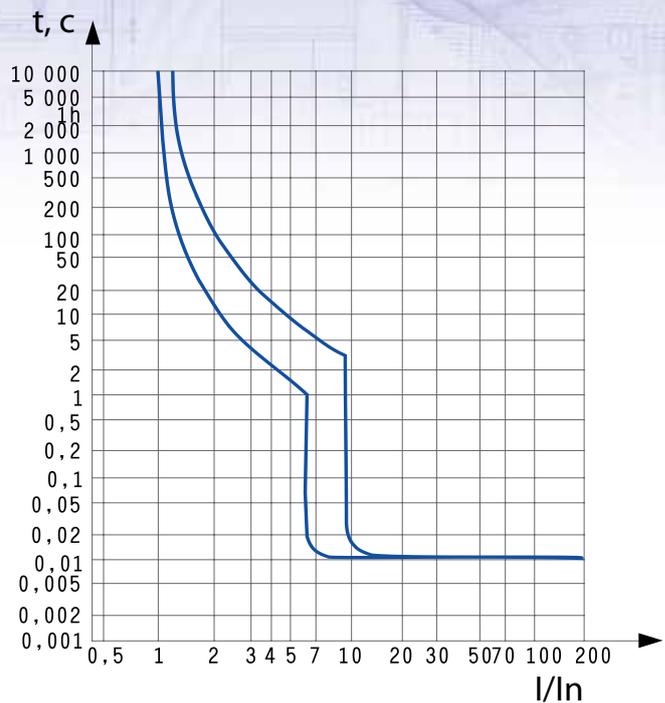

Удельное тепловыделение (A^2c), энергия, выделяемая при КЗ в проводнике с сопротивлением 1 Ом, в зависимости от действующего значения ожидаемого тока короткого замыкания (интеграл Джоуля)

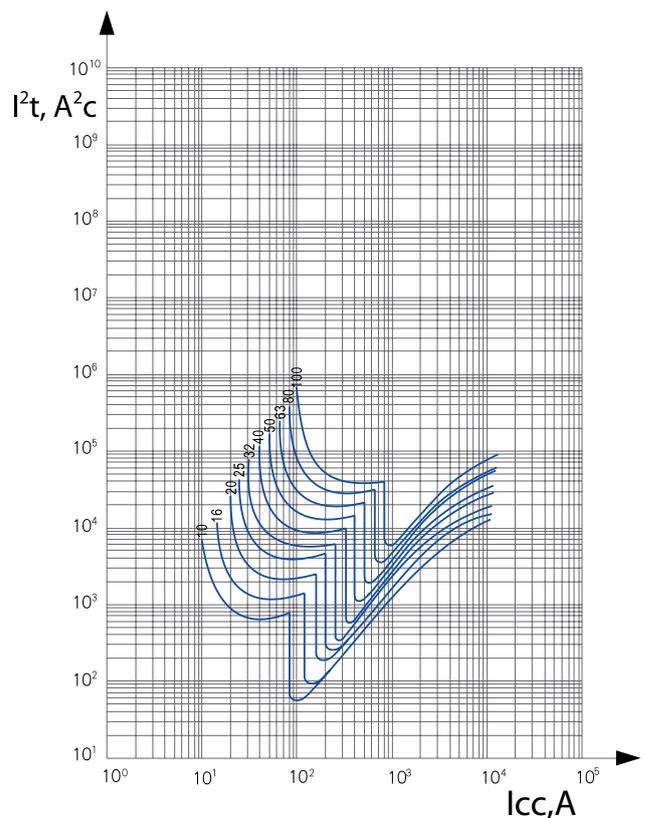

ВА47-063Про, ВА47-100Про

Схема электрическая принципиальная

